

Características

Alta tecnología

Sistema completo

Resistente y duradero

Liviano

Reciclable

Ficha técnica VYNIL SIDING

Ventajas

Fácil instalación


Bajos costos de mantenimiento

Responsable con el medio ambiente

Excelentes acabados

Ahorro energético

Barrera contra humedad

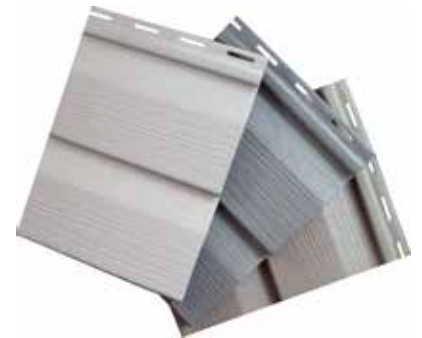

Linen



Flagstone



Bisque

Aplicaciones

• Edificios

• Viviendas


• Fachadas

Mantenimiento




- Limpieza general con agua y jabón neutro.

Instalación


La instalación se puede hacer sobre una subestructura o directamente sobre la mampostería.

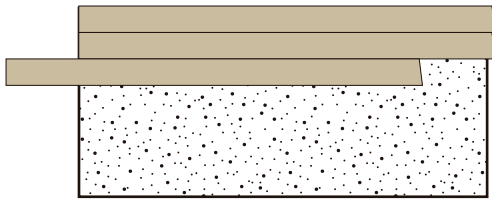

Prepare la superficie a cubrir, coloque soportes verticales con una separación de 40 cm max.

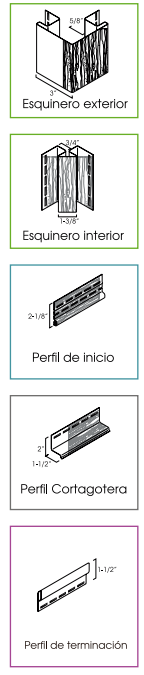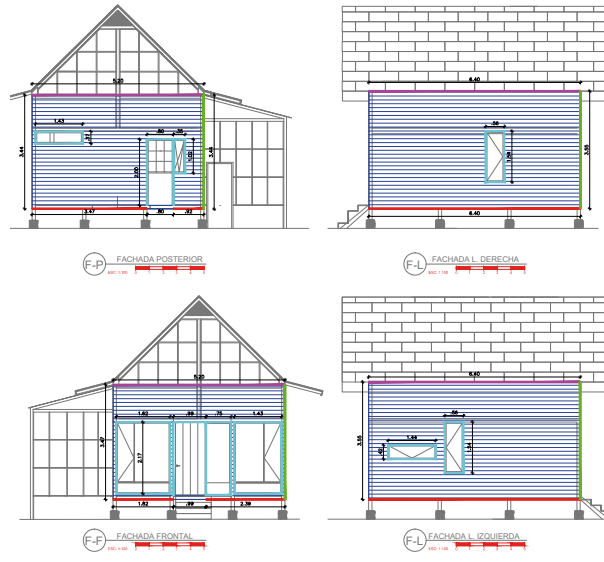
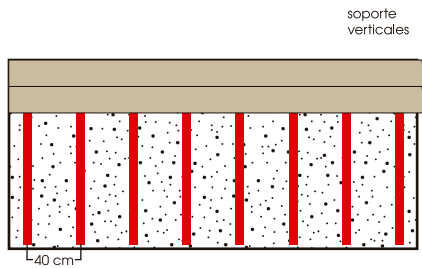


CONVENCIONES	
	VINYL SIDING
	PERFIL DE INICIO
	PERFIL DE TERMINACIÓN
	ESQUINERO
	PERFIL SUPER J




La instalación del sistema se realiza de abajo hacia arriba. Coloque el perfil de inicio en la parte mas baja de la superficie.

Coloque perfiles J en esquinas y ventanas

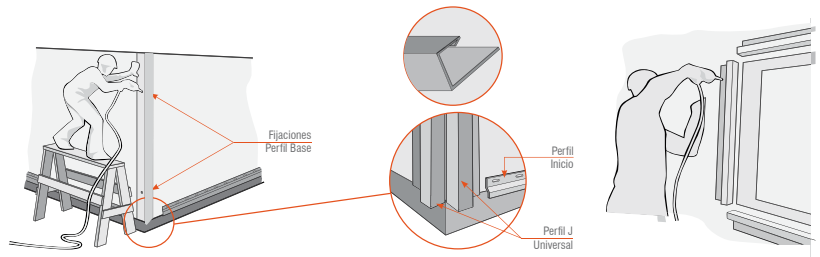

Coloque las placas de sidyng con sujeciones ancladas a los soportes

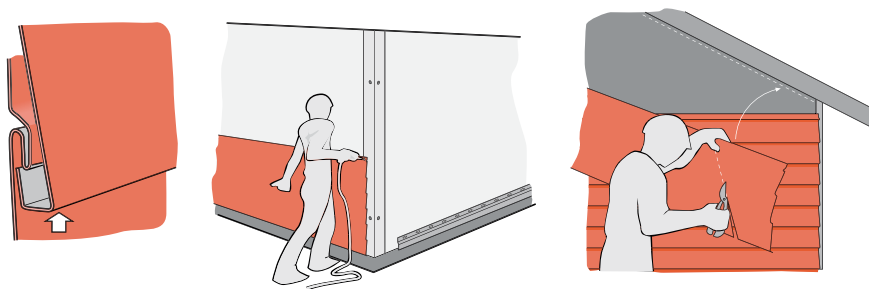

Coloque los perfiles esquineros para ocultar fijaciones

Soluciones sostenibles para construir mejor

Contactos

www.arkos.com.ec

Quito		Cuenca
Sede Norte	Sede Sur	
Av. 6 de diciembre N57-72 y Fray Leonardo Murialdo. (593-02) 3285362 (593-02) 3281396	Av. Pedro Vicente Maldonado S19-168 y el tablón. (593-02) 3082740	Av. España 9-40 y Francisco Pizarro (593-07) 2863382 (593-07) 2807939

a los perfiles J previamente puestos.